bio-smart.ru

BIOSMART

BioSmart PV-WM

Считыватель

Паспорт

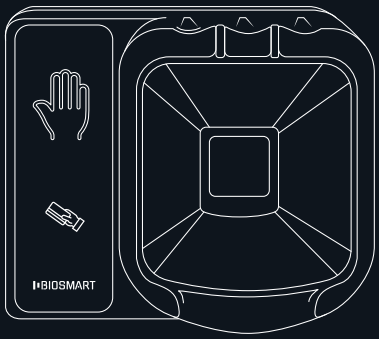

Версия HW.029.P.8
Дата 08.2023

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

BioSmart PV-WM

Считыватель

Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за выбор продукции BioSmart!

Основные сведения

Считыватель **BioSmart PV-WM** используется для работы в составе биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart совместно с контроллером **BioSmart UniPass** или **BioSmart UniPass-EX.**

Считыватель **BioSmart PV-WM** предназначен для считывания биометрических данных (рисунка вен ладоней) человека и кодов идентификаторов с последующей передачей считанной информации на контроллер.

Считыватель совместим с ПО **Biosmart-Studio** версии не ниже **5.5.13.**

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации!

Руководство по эксплуатации считывателя **BioSmart PV-WM**, необходимые драйверы и программное обеспечение находятся на сайте **www.bio-smart.ru/support.**

Сведения о сертификации указаны на сайте **www.bio-smart.ru/support.**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Считыватели BioSmart PV-WM выпускаются в различных исполнениях в зависимости от типа встроенного RFID-считывателя. Исполнение терминала указано на информационных наклейках на титульной странице паспорта и на заводской упаковке.

Поддерживаемые идентификаторы

Идентификаторы	Исполнение считывателя		
	EM	MF	MFR
Бесконтактные RFID-карты			
EM-Marine	v		v
MIFARE Classic		v	v
MIFARE ID		v	v
MIFARE Mini		v	v
MIFARE Ultralight		v	v
MIFARE Ultralight C		v	v
MIFARE Ultralight EV1		v	v
MIFARE Plus S		v	v
MIFARE Plus SE		v	v
MIFARE Plus X		v	v
MIFARE Plus EV1		v	v
MIFARE DESFire EV1		v	v
MIFARE DESFire EV2		v	v
ISOProx II			v
Смартфоны			
По технологии NFC			v

В исполнении BioSmart PV-WM-MFR реализована поддержка NFC для идентификации по смартфону.

Примечание: Для идентификации по технологии NFC на смартфонах с ОС Android должно быть установлено приложение Biosmart ID (доступно на Google Play).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Биометрический идентификатор	Рисунок вен ладони
Тип сканера вен ладоней	Оптический, инфракрасный
Встроенный считыватель RFID-меток	Да
Наличие датчика отрыва от стены	Да
Интерфейс связи с контроллером	Ethernet (100BASE-TX IEEE 802.3u)
Поддержка PoE	IEEE 802.3af class 3
Средства индикации	Светодиодный индикатор и звуковой зуммер
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ± 15%
Максимальный потребляемый ток, А	0,4
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры, мм	185 x 160 x 134
Масса нетто, г	550
Масса брутто, г	880
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от -40°C до +50°C
Степень защиты корпуса	IP65

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Считыватель **BioSmart PV-WM**	1
Комплект крепежа (4 дюбеля 6х35, 4 самореза 3,5х38)	1
Гермоввод	1
Паспорт	1

Срок службы и хранения

Назначенный срок службы и хранения составляет 10 лет.

Средняя наработка на отказ 10 000 часов.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик считывателя заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на считыватель сроком 2 года с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи считывателя, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного считывателя в сервисную службу. Перед отправкой считывателя нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.

Изготовитель не несет ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью считывателя.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru/support.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Расшифровка серийного номера

На упаковке и на корпусе считывателя расположен серийный номер, содержащий информацию о данном считывателе и дате изготовления.



SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Свидетельство о приёмке и упаковывании

Считыватель BioSmart PV-WM соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным для эксплуатации. Считыватель BioSmart PV-WM упакован в соответствии с требованиями ПАДФ.425723.002 ТУ.

М.П.

Отметки о продаже

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Подпись представителя фирмы-продавца _____

М.П.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

BIOSMART

bio-smart.ru

Предприятие-изготовитель:

ООО «Прософт-Биометрикс»
620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, стр.2, офис 601

EAC

bio-smart.ru

8 800 600 2546

sale@bio-smart.ru

Актуальная информация о работе
сервисных центров указана на сайте www.bio-smart.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru