



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ RCP-08

Технический паспорт

Описание

Панель управления RCP-08 Rubetek предназначена для организации контроля доступа в дом, а также аудио и видеосвязи с посетителем.


Особенности



OC Android 12



2 ГБ оперативной памяти




Сенсорный IPS-дисплей 8"



Поддержка PoE

Мобильное приложение



Мобильное приложение позволяет управлять вашими устройствами и следить за их работой из любой точки мира.



Габариты


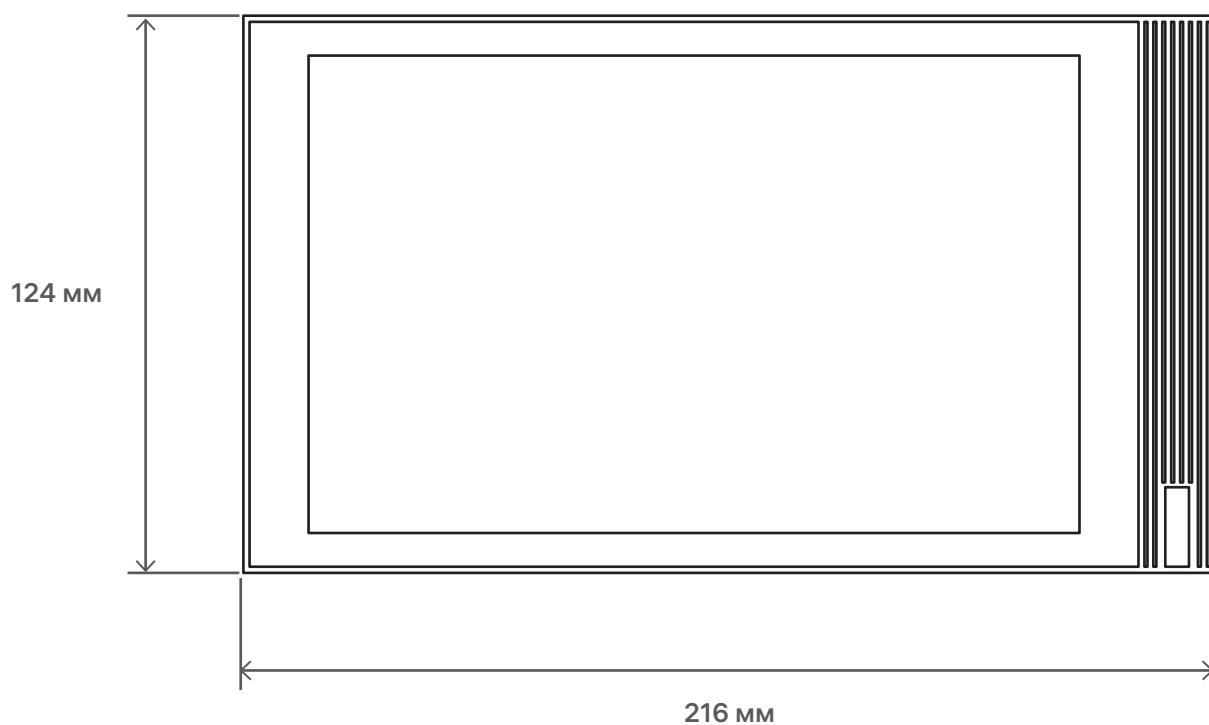


Схема устройства

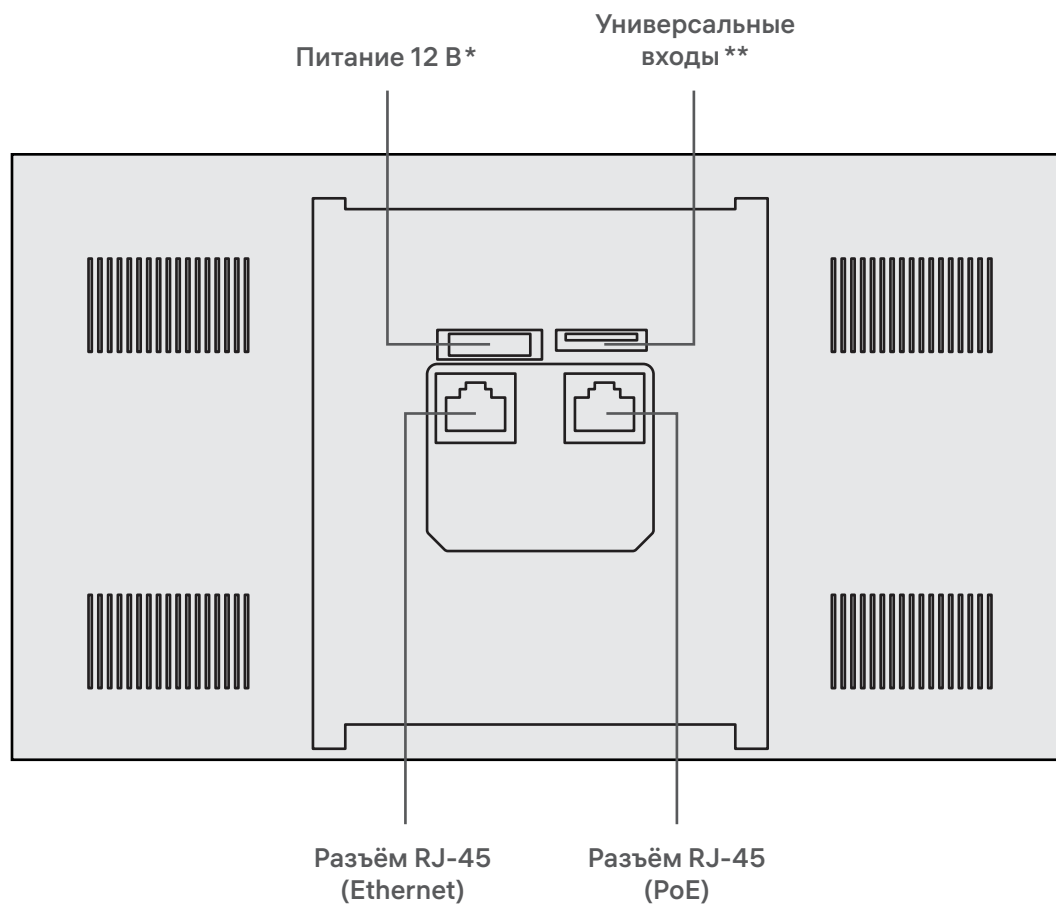

* дополнительная конфигурация содержит входы:
RS-485, сухой контакт, вход для звонка

** доступны в дополнительной конфигурации

Технические характеристики

Основные параметры

Питание	12 В (если не используется PoE)
Стандарт PoE	802.3af
Интерфейсы	Ethernet (RJ-45) — 2 шт. RS-485 — 1 шт. универсальный выход — 1 шт.
Оперативная память	2 ГБ
Монтаж	врезной накладной(дополнительно)
Рабочая влажность	10~90%
Рабочая температура	-10 °С ~ +45 °С
Габариты	216×124×22 мм
Вес	385 г

Параметры экрана

Размер (диагональ) дисплея	8"
Соотношение сторон	16:10
Разрешение	1280×800 пикс.
Контрастность	1200:1
Яркость	310 кд/м ²
Угол обзора	80°
Сенсор	проекционно-ёмкостный

Параметры аудио

Микрофон	-26dB
Динамик	4 Ω / 2 Вт
Узкополосные кодеки	G.711a, G.711μ, G.729
Широкополосный кодек	G.722
Эхоподавление	есть

Параметры видео


Кодеки	H.263, H.264
--------	--------------

Сетевые параметры

Количество LAN портов	2×10/100 Мб/с Ethernet
Поддержка Bluetooth	4.2
Поддержка WiFi	IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz
Протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP
IP-адрес по умолчанию	отсутствует (только DHCP)

Комплект поставки

Панель управления RCP-08 Rubetek	1 шт
Блок питания	1 шт
Набор для крепления	1 шт
Паспорт	1 шт



rubetek.com