



Считыватель

BioSmart WR-10

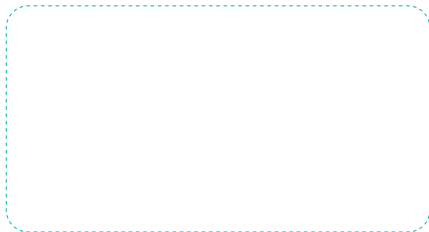

Версия HW.038.P.12
Дата 11.2024



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Основные сведения

Считыватель BioSmart WR-10 предназначен для считывания кодов RFID-карт и других идентификаторов.

Считыватель может использоваться в СКУД BioSmart либо в составе сторонних СКУД с любыми контроллерами, поддерживающими взаимодействие по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP).

Считыватели в исполнениях BioSmart WR-10-MFR, BioSmart WR-10-BLE поддерживают возможность идентификации по смартфонам.

Для идентификации по технологиям NFC и BLE на смартфонах с ОС Android, iOS используется приложение BioSmart ID.

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте
Руководство по эксплуатации!

Актуальную версию Руководства по эксплуатации можно
найти на сайте bio-smart.ru



Поддерживаемые идентификаторы

Идентификатор	Значение		
	EM	MFR	BLE
Бесконтактные RFID-карты			
EM-Marine	✓	✓	✓
MIFARE Classic		✓	✓
MIFARE ID		✓	✓
MIFARE Mini		✓	✓
MIFARE Ultralight		✓	✓
MIFARE Ultralight C		✓	✓
MIFARE Ultralight EV1		✓	✓
MIFARE Plus S		✓	✓
MIFARE Plus SE		✓	✓
MIFARE Plus X		✓	✓
MIFARE Plus EV1		✓	✓
MIFARE DESFire EV1		✓	✓
MIFARE DESFire EV2		✓	✓
MIFARE Plus SL1			✓

Идентификатор	Значение		
	EM	MFR	BLE
Бесконтактные RFID-карты			
MIFARE Plus SL3			✓
Смартфоны			
По технологии NFC		✓	✓
По технологии BLE			✓

Технические характеристики

Параметр	Значение
Интерфейс связи с контроллерами	RS-485 (OSDP), Wiegand
Поддерживаемые форматы Wiegand	Wiegand 26/32/34/37/40/42/48/64
Индикация	Сигнал зуммера, светодиодная индикация
Датчик вскрытия корпуса	Да
Параметры электропитания	DC 12 В 0,5 А
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры	120 x 56 x 18
Масса нетто, г	135
Масса брутто, г	218
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от -40°C до +50°C
Степень защиты корпуса	IP 65


Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
Считыватель BioSmart WR-10	1
Терминальный резистор 120 Ом	1
Комплект крепежа (2 дюбеля 6x35, 2 самореза 3,5x38)	1
Отвертка Torx	1
Винт Torx	2
Паспорт	1

Расшифровка серийного номера

На упаковке устройства указан серийный номер, содержащий информацию о данном устройстве и дате изготовления.

010 00 0000 000000



Срок службы и хранения

Назначенный срок службы и хранения составляет 10 лет.

Средняя наработка на отказ 10 000 часов.



Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик устройства заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на устройство сроком 2 года с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи изделия гарантийный срок исчисляется с даты его изготовления.

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного устройства в сервисную службу. Перед отправкой устройства нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.

Изготовитель не несёт ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью устройства.


Более подробно с правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru/support.



Свидетельство о приёмке и упаковывании

Считыватель BioSmart WR-10 соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Считыватель BioSmart WR-10 упакован в соответствии с требованиями ПАДФ.425723.002 ТУ.




Отметки о продаже

Дата продажи

Компания-продавец

Подпись представителя
компании-продавца



BIOSMART



Предприятие-изготовитель:
ООО «Прософт-Биометрикс»
620100, Свердловская область, г.Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, стр.2, офис 601



bio-smart.ru



8 804 700 2546



sale@bio-smart.ru



Актуальная информация о работе
сервисных центров указана на сайте
www.bio-smart.ru



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ