


Трехфазный онлайн ИБП СИП380Б80БД.9-33/6п двойного преобразования с выходным трансформатором

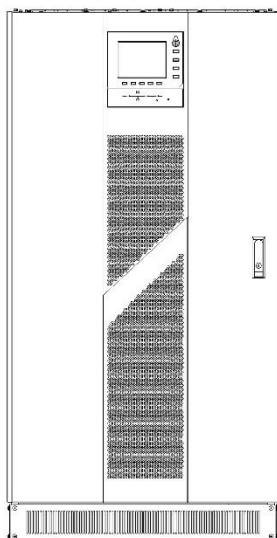

Торговая марка: Связь инжиниринг

Артикул: АПСМ.435341.086

Модель: СИП380Б80БД.9-33/6п

Онлайн ИБП СИП380Б80БД.9-33/6п двойного преобразования с трехфазным входом и выходом полной мощностью 80 кВА с подключением внешних батарейных кабинетов.

Выходной коэффициент мощности 0,9.

Трансформаторный инвертор для гальванической развязки.

Параллельная работа до шести ИБП.

Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность.

Подключение

- Выходной коэффициент мощности 0.9 обеспечивает активную мощность до 72 кВт
- Система с трехфазным синусоидальным выходным напряжением и нулевым временем переключения на аккумуляторы
- Дополнительная защита нагрузки - встроенный трансформатор инвертора обеспечивает гальваническую развязку в линейном режиме
- Нарастивание мощности или резервирование до N+x параллельным включением до 6 устройств
- Подключение внешних батарейных кабинетов большой емкости
- В составе параллельной системы возможна работа с общими или отдельными батареями
- Выходной трансформатор для гальванической развязки входа и выхода

Управление

- Интерфейсы управления: RS-232, RS-485 (Modbus)
- Слот для плат SNMP или "сухие" контакты
- Порт аварийного отключения (EPO)
- Информативный цифровой ЖК-дисплей и светодиодная мнемосхема


Установка и эксплуатация

- Совместимость с генераторными установками
- Широкий диапазон входных напряжений и частот
- Высокая перегрузочная способность - свыше 150%
- Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ECO)
- Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы
- Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы


Модель ИБП		СИП380Б80БД.9-33/6п
Полная мощность, кВА		80
Активная мощность, кВт		72
Фазы на входе		3 фазы
Фазы на выходе		3 фазы
Форм-фактор		Напольный
Гарантия		24 месяца
Вход		
Номинальное входное напряжение		380 В (настраивается 400, 415 В)
Номинальный диапазон напряжений		290 ~ 498 В
Диапазон входной частоты		50/60 Гц ± 10%
Номинальный входной ток		152 ампера
Входной коэффициент мощности		0,8
Диапазон напряжений в экономичном режиме		228 ~ 498 В (настраивается)
Тип входного соединения		Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Выход		
Номинальное выходное напряжение		380 В (настраивается 400, 415 В)
Точность выходного напряжения		± 1 %
Топология и форма выходного напряжения		Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе
Искажения выходного напряжения		Менее 2% на линейной нагрузке
Выходная частота (режим работы от АКБ)		50, 60 Гц ± 0.05
Выходной коэффициент мощности		0.9
Коэффициент пиковой нагрузки		3:1
Перегрузочная способность		При работе от электросети: до 110% - 30 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас
КПД в режиме работы от электросети		89,5% при полной нагрузке
КПД в экономичном режиме		98%
Фильтрация		Входной фильтр и встроенный трансформатор инвертора для гальванической развязки
Тип выходного соединения		Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Обводная цепь (байпас)		
Тип байпас		Электронный и ручной сервисный байпас
Диапазон напряжений байпас		От - 40% до + 20%
Диапазон частот байпас		± 10%
АКБ		
Наличие встроенных АКБ		Нет
Тип аккумуляторных батарей		Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Напряжение на шине постоянного тока		384 В постоянного тока
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка)		В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета
Время перезаряда		В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета
Режим заряда		Интеллектуальный трехступенчатый заряд с температурной компенсацией напряжения
Ток заряда		До 72,8 ампер (настраивается)

Время переключения на батареи	0 мс - с электросети на АКБ, 0 мс - с электросети на байпас
Защита батарей	Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания
Коммуникации и интерфейсы	
Интерфейсные порты	RS232/485
Внутренний слот для карты управления	Слот для карт SNMP и "сухие" контакты
Аварийное отключение (EPO)	Есть
ЖК-дисплей и индикация	Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная мнемосхема
Звуковая сигнализация	Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП
Рабочие условия	
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C
Относительная влажность при эксплуатации	0 ~ 95 %
Высота над уровнем моря	0 ~ 1000 метров - 100% нагрузки, 1000 ~ 2000 метров – снижение мощности 1% каждые 100 м.
Температура хранения	-25°C ~ +55°C
Высота хранения над уровнем моря	0 ~ 10000 метров (рекомендованная)
Класс защиты	IP20, опционально доступны другие исполнения
Тепловыделение в режиме работы от электросети	28821 BTU/час (8,5 кВт)
Уровень шума	Менее 63 дБ
Физические характеристики (6-пульсный выпрямитель)	
Размер (Ш x Г x В), мм	720x690x1400
Размер упаковки (Ш x Г x В), мм	850x810x1600
Вес нетто, кг	450
Вес брутто, кг	485
Соответствие стандартам	
Безопасность	ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1
ЭМС	ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/ 61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8


Габаритный чертеж ИБП

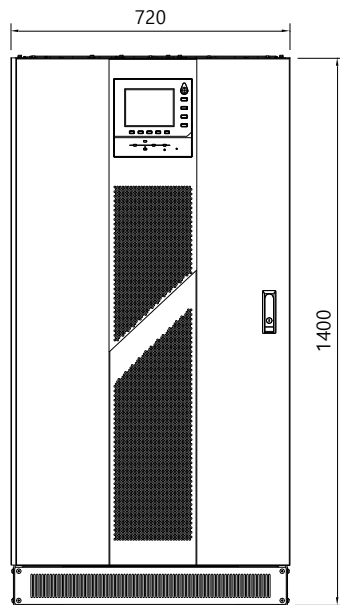


Вид спереди

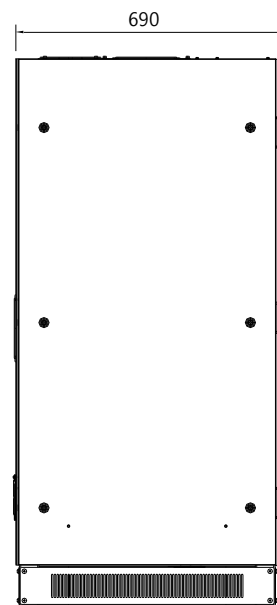

Вид сбоку

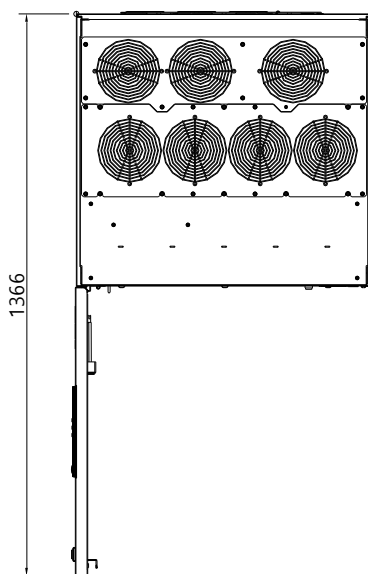

Вид сверху

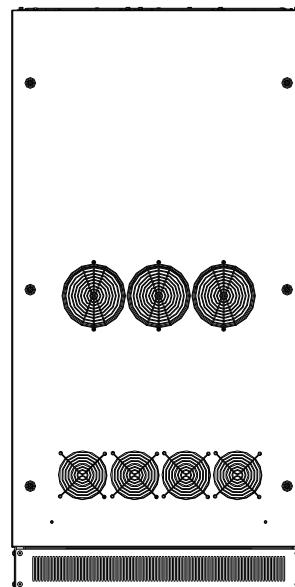

Вид сзади

Комплект поставки ИБП*

1. Источник бесперебойного питания СИП380Б80БД.9-33/6п – 1 штука
2. Руководство по эксплуатации – 1 штука**
3. Паспорт изделия – 1 штука
4. Коммуникационный кабель RS232 – 1 штука
5. Кабель параллельной работы, 5 метров – 1 штука
6. Датчик термокомпенсации заряда АКБ – 1 штука

* комплект поставки может изменяться без предварительного уведомления. Состав комплекта поставки указывается в паспорте изделия.

** руководство по эксплуатации может поставляться в электронном виде.