

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2,1 Мр (1920*1080)
	Кодек сжатия	H.264/H.264+ / H.265 /H.265+/- MJPEG (только второй поток)
	Кол-во кадров в секунду	25 к/с
	Кол-во потоков видео	3
Оптика	Фокусное расстояние	2,8 mm (103°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/2,8" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность	0,05 Lux (цвет) / 0 Lux (с IR)
	Электронный затвор	1/5-1/20000
	Функции улучшения изображения	BLC / D-WDR / AGC / MGC / 3D-DNR /AWB / MWB / Антиудар
	Дополнительно	Поворот изображения, 4 приватные зоны
Подсветка	Дальность подсветки	до 10 м
	Количество и тип LED	12 IR LED + 1 LED (6000K)
	ИК- фильтр	Механический
	Дополнительно	Smart IR
Аудио	Аудио входы/выходы	Встроенный микрофон / встроенный динамик
	Кодек сжатия аудио	G711A / G711U
	Наличие слота для SD-карты	Есть
Хранилище	Тип карты	microSD (SD Class 10 или выше) / Dropbox
	Максимальный объем SD-карты	до 256Gb
	Тревожный вход / выход	1/1
	Smart функции	Детектор движения, аудиодетектор, активное сдерживание
Тревога	Дополнительно	PIR сенсор
	Битрейт	до 8192 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)
Сеть	Сетевые протоколы	UDP, TCP IPv4, DHCP, NTP, RTP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, HTTP, FTP, SNMP, Multicast
	WiFi	IEEE 802.11b/g/n
	Рабочая частота WiFi	2,4 GHz
	Шифрование	WPA, WPA2
	Удаленный доступ	IE (v.10 и выше)/ Chrome/Firefox/VMS Pro
	R2P	RXCamView
	Напряжение питания	12В
Питание	Максимальная потребляемая мощность	< 9,86Ватт
	РоЕ	802.3af
	Тип корпуса	Куб
Исполнение	Материал корпуса	Пластик
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-10...+50 С°
	Степень защищенности / вандализмостойкость	IP54 / -

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



Модель:
ST-242 IP

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте
www.st-tm.ru

ERC

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время для максимального надёжного российского оборудования - СКУД · СОТ · ОС · ИСБ реверс радиодеталей и восстановления работоспособности.

реклама
www.kodos.ru
www.st-tm.ru

СОЕДИНЕНИЕ

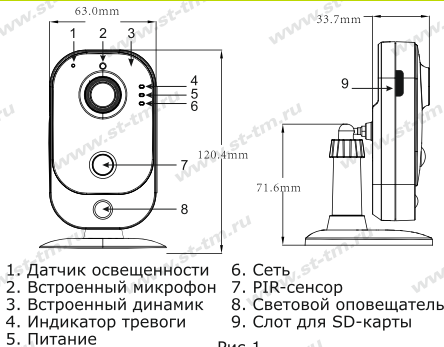


Рис. 1





Рис. 2 Подключение проводов видеокамеры



1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-242 IP - видеокамера телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту. При необходимости пользователь может получить изображение через встроенный WiFi модуль, стандарта IEEE 802.11 b/g/n с мощностью не более 100 мВт.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию через WiFi приемник (не входит в комплект поставки) или проводную линию (RJ-45) для записи на NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс.

Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, потребляемого тока или источника PoE (802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо под ключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера - 1 шт.
- крепежный комплект - 1 пакет
- инструкция быстрого подключения видеокамеры - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы от использования производителя следует принять специальные меры защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ И ГАРАНТОБЫТЕЛ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрической пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-242 IP сер.№ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации. Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд. Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Културская, д.13, оф.219 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: январь 2022 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

реклама

Дата продажи: - ООО - ИСБ

www.kodos.ru
Подпись продавца