

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2MP (1920*1080)
	Кодек сжатия	H.264/MJPEG
	Кол-во кадров в секунду	25 к/с
	Кол-во потоков видео	3
Оптика	Фокусное расстояние	2.8 mm (105°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/2,8" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность (мин освещенность)	0.028 Lux(цвет); 0 Lux(с IR)
	Электронный затвор	1/3-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC/DWDR/AGC/MGC/3D-DNR/AWB/MWB
	Дополнительно	ROI, поворот изображения, приватные зоны
IR	Дальность ИК подсветки	до 10 м
	Количество и тип диодов подсветки ИК- фильтр	1 SMD IR LED IR-CUT (механический)
Аудио	Аудио входы/выходы	микрофон/динамик
	Кодек сжатия аудио	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
	Встроенный микрофон/динамик	Есть / Есть
Хранение	Дополнительно	Двухстороннее аудио
	Наличие слота для SD-карты	Есть
Тревога	Максимальный объем SD-карты	до 128 Гб
	Тревожные входы/выходы	1/1
Сеть	Дополнительные возможности	PIR-сенсор (80° до 10м), обнаружение вторжений и обнаружение пересечения линии
	Битрейт	32Kbps...8Mbps
	Протоколы подключения к регистраторам	Onvif 2.6 (Profile S, Profile G), ISAPI
	Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IP v6, Bonjour, ISAPI
	Удаленный доступ P2P	iVMS-4201, IE (v.8 и выше), SADP CCTV Eye (Android / iPhone)
Электроп. Исполнение	Напряжение питания	12В
	Максимальный ток потребления	0,4А
	PoE	802.3af
	Исполнение (форм-фактор)	Куб
	Материал корпуса	Пластик
	Регулировка кронштейна	30-Ось
	Рабочая температура	-10...+40

 Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: устанавливается пользователем

 ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ



реклама

модель: **ST-H2702**
www.kodoss.ru

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

* Технические характеристики и внешний вид являются строго информационными. Максимально надёжное российское оборудование - СКУД - со своим логотипом. Могут быть заменены без дополнительного уведомления.

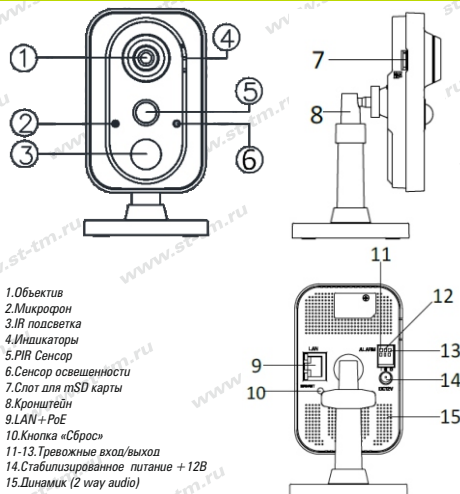


Рис. 1 Схема подключения

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-H2702 - видеокamera телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - microSD карту.

ПРИМЕЧАНИЕ: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - microSD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на NVR, DVR-Hybrid, PC. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс.

Питание видеокamеры осуществляется от внешнего источника питания 12 Вольт или от источника питания 12 Вольт.

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры или использовать источник PoE.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера 1 шт.
- кронштейн для установки видеокamеры, белого цвета 1 шт.
- крепеж (дюбель + шуруп) 4 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: SD-карта не входит в комплект поставки.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеокamеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается вскрывать видеокamеру, открывать крышку изделия, а также при повреждении корпуса.

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантией пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе "контакты" или "тех.поддержка".

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеокamera ST-H2702 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.

Изготовитель: Сделано в Китае.

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск,

ул. Декабристских событий, 85.

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

Дата продажи: _____

ИМЗМА

СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

Подпись продавца