

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	8,3 Мр (3840*2160)
	Кодек сжатия	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPG
	Кол-во кадров в секунду	25 к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	2.8 мм (Гор. 96°/Верт. 52°/ Диаг. 114°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/2.8" SONY STARVIS™ Starlight
	Светочувствительность	0,005 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б с IR)
	Электронный затвор	1/3-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC/WDR/AGC/2D/3D-DNR/HLC/AWB/MWB/Anti-Flicker
Подсветка	Дополнительно	3 приватные зоны / ROI/зеркалирование, коридорный режим
	Дальность подсветки	IR до 40 м/ Warm light до 30 м
	Количество и тип LED	2 IR LED+ 2LED
	ИК- фильтр	Механический
Аудио	Дополнительно	Dual light
	Аудио входы/выходы	Встроенный микрофон /-
	Кодек сжатия аудио	G.711 A/U, AAC, MP2L2
	Наличие слота для SD-карты	Есть
Хранение	Тип карты	microSD
	Максимальный объем SD-карты	до 512 Гб
	Основные	Детектор движения
Тревога		Детектор человека, обнаружение закрытия объектива, обнаружение вторжения в зону, пересечение линии, прازношатание, скопление людей, детекция автомобиля
	Smart функции	
Сеть	Битрейт	до 16000 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF (Profile S/T/G/M)
	Сетевые протоколы	TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, PPPOE, NTP, SMTP, SNMP,UDP,Qos,802.1x
	Удаленный доступ	Google Chrome/Microsoft Edge/IE/ Firefox/ VMS380
Питание	P2P	CV380, IPEYE
	Напряжение питания	12В
	Максимальная потребляемая мощность	< 8,4 Вт
Исполнение	PoE	802.3af (вариант А/В)
	Тип корпуса	Цилиндр
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
Исполнение	Рабочая температура	-50...+60° C
	Степень защищенности / вандальность	IP67 / -

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

Видеокамера
записывающая

ST SPACE
TECHNOLOGY

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC



Модель:
ST-VF8913
v.2


Линейка «FORT»

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование — СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru
www.st-tm.ru

СОЕДИНЕНИЕ

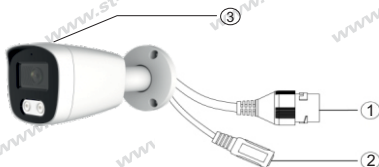

1- LAN+PoE; 2 - Питание +12В.; 3- Микрофон

Рис.1 Схема подключения видеокмеры





Рис. 2. Подключение питания 12 Вольт



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-VF8913- видеокamera записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту (в комплект камеры не входит).
Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокмеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель к разъему питания. Максимальная нагрузка на кабель питания видеокмеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокмере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения ----- 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ----- 1 пакет
- ключ шестигранный ----- 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предо-
стережение "Ведется видеонаблюдение" ----- 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции
LAN (RJ-45) разъема от влаги ----- 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления - 1 шт.
- паспорт ----- 1 шт.
- упаковочная коробка ----- 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокмеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокмеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 30 месяцев с даты продажи, но не более 42 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документа, подтверждающего производство, срок гарантии составляет 42 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некалтифицированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru
Срок службы изделия 42 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-VF8913 сер.№ _____
изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ:

ООО «Ист Трейд»
Адрес: 117461, г.Москва, Херсонская ул., д. 5, к.2, помеш. 1Н

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: март 2026 г.

Продавец (наименование и адрес): _____

М.П.

Дата продажи: _____

Подпись продавца _____

С О Т • О С • И С Б

www.kodos.ru