



TC-C321N AKI3WEY4V2.0

2Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия АК



AK SERIES

Самое интересное в камере:

- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 4мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U 8кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- только PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 30м + белая подсветка до 15м
- защита IP66, IP67
- только детектор движения
- без тревожных входов/выходов
- без поддержки microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

Website: en.tiandy.com

Технические характеристики

Камера

Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@30к/с
Матрица	1/3" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@(F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Регулировка положения	0-360° поворот, 0-80° наклон, 0-360° вращение

Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	4мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	78.3° (Г), 44.1° (В), 89.3° (Д)
DORI	Детекция: 59.26м Определение: 23.52м Распознавание: 11.85м Идентификация: 5.93м

Подсветка

Максимальная дистанция ИК подсветки	30м
Длина волны ИК	850nm
Аппаратный SMART IR	да
Дальность белой подсветки	15м
Сине-красная строб лампа	нет

Интерфейсы

Сетевой	кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	нет
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	нет
12В выход	нет
Часы реального времени	нет
Локальное хранилище	нет

Кодеки


Видеокодеки	S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-4Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U
Частота дискретизации аудио	8кГц

Изображение

Основной поток:	PAL: 25к/с(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30к/с(1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	нет
AI ISP	нет
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да
Антитуман	да

Антифликер	нет
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	нет
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	детектор движения
Неисправности	конфликт IP адреса
Реакции	нет
Аналитика VCA	нет
Правил VCA в одной сцене	нет
Аналитика AI	нет
Классификация объектов	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Раннее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	нет
Сетевые протоколы	RTSP, HTTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, IPv4, Telnet, Unicast, RTP
r2p	нет
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+
Язык веб интерфейса	английский
Общие	
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +60°С, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-30°С
Питание AC/DC	нет
PoE	PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	макс. 2.6Вт
Защита	IP66, IP67
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	пластик
Аксессуары для монтажа	нет
Вес нетто	0.15кг
Габариты устройства	140(Д)×60(Ш)×60(В)мм
Вес брутто	0.2кг
Габариты упаковки	155(Д)×75(Ш)×85(В)мм
Габариты тары	550(Д)×330(Ш)×290(В)мм
Кол-во штук в коробке	42

Габаритные размеры в мм

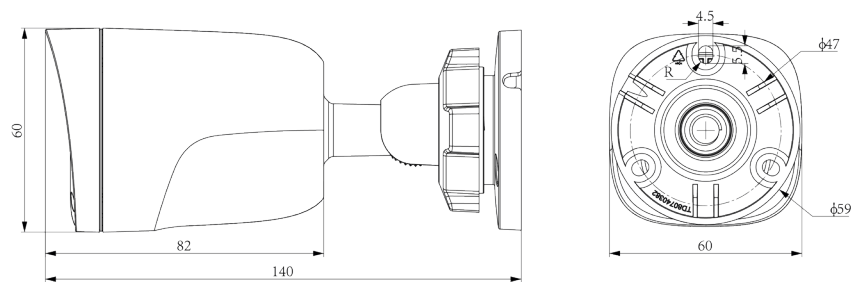

Аксессуары

Устанавливается без дополнительных кронштейнов и коробок

Модели для заказа

1D.20010.022561

TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/4mm/V2.0

Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.