



TC-C32WN I5EY4V4.1

2Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия Lite S+265



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 4мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U, ADPCM_D 8кГц, 32кГц, 48кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 50м
- защита IP66, IP67
- аналитика: пересечение линии, периметр
- без тревожных входов/выходов
- слот для microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

Website: en.tiandy.com

Технические характеристики

Камера

Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@30к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@(F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Регулировка положения	0-360° поворот, 0-90° наклон, 0-360° вращение

Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	4мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F2.0
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	87.7° (Г), 46.8° (В), 98.6° (Д)
DORI	Детекция: 55.1м Определение: 21.8м Распознавание: 11.0м Идентификация: 5.5м

Подсветка

Максимальная дистанция ИК подсветки	50м
Длина волны ИК	850nm
Аппаратный SMART IR	да
Дальность белой подсветки	нет
Сине-красная строб лампа	нет

Интерфейсы

Сетевой	кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	нет
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	да
12В выход	нет
Часы реального времени	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512ГБ class 10

Кодеки


Видеокодеки	S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U, ADPCM_D
Частота дискретизации аудио	8кГц, 32кГц, 48кГц

Изображение

Основной поток:	PAL: 25к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 30к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	нет
AI ISP	нет
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да
Антитуман	да

Антифликер	нет
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	8 прямоугольных областей
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса
Реакции	запись, снимок, PUSH и уведомление VMS
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Классификация объектов	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	RTSP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, TLS v1.2, QoS, IPv4, SSH, Unicast, ARP, RTP, FTP
p2p	p2p или ONVIF
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/G/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+
Язык веб интерфейса	19 языков: китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский
Общие	
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-40°С
Питание AC/DC	DC12В±25%
PoE	PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	макс. 6Вт
Защита	IP66, IP67
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	пластик+металл
Аксессуары для монтажа	коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5+кронштейн на столб A36_V5.0, коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5
Вес нетто	0.31кг
Габариты устройства	161(Д)×68(Ш)×66(В)мм
Вес брутто	0.47кг
Габариты упаковки	215(Д)×95(Ш)×120(В)мм
Габариты тары	590(Д)×460(Ш)×260(В)мм
Кол-во штук в коробке	24

Габаритные размеры в мм

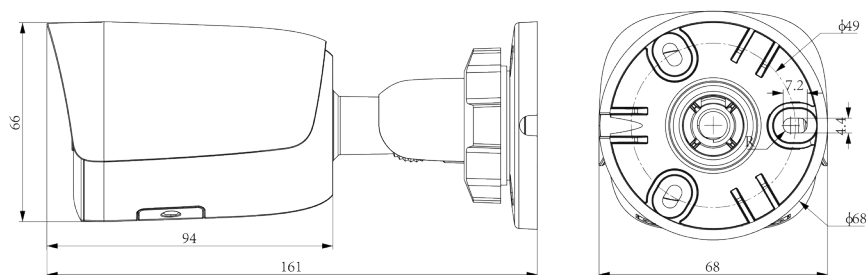

Аксессуары



TC-C3xJx



TC-C3xWx



TC-C3xQx



TC-C3xUx



TC-C3xGx

Монтаж
на стенуМонтажная коробка
TC-P54BM Спец: V5Монтаж
на столбМонтажная коробка
TC-P54BM Спец: V5

+



A36

Модели для заказа

1D.20010.002972

TC-C32WN SPEC:I5/E/Y/4mm/V4.1

Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Монтажная наклейка - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.,
Лист комплектации - 1шт.