


Типовое решение: ОПС-019

Предлагаемое типовое решение охранной сигнализации основано на приборе «Гранд МАГИСТР 4Арс (версия 2)» производства ООО «Магистраль». Особенностью прибора является возможность удаленного GSM-управления и SMS-оповещения. Приборы выпускаются на 1, 2, 4, 6 и 8 шлейфов.

Достоинства

- прибор имеет встроенный регистратор событий на 1024 события с ЖК-экраном
- встроенная клавиатура
- гибкое программирование функций ШС (создание разделов; работа по различным тактикам: «задержка на выход», «открытая дверь», «тихая тревога», «автоперевзятие» и др.)
- возможность установки модуля Гранд-Магистр SMS, который позволяет отправлять тревожные сообщения на мобильный телефон абонента, а также управлять состоянием прибора (в том числе — состоянием реле) при помощи SMS-сообщений
- управление состоянием ШС ключами ТМ, со встроенной клавиатуры или по сети GSM
- контроль цепей выносных оповещателей на обрыв и короткое замыкание
- встроенный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу прибора при отключении основного питания
- 4 шлейфа сигнализации (ШС), в которые можно включить различные охранные извещатели

Схема построения системы защиты объекта на базе ППКОП «Гранд Магистр 4Арс (версия 2)»

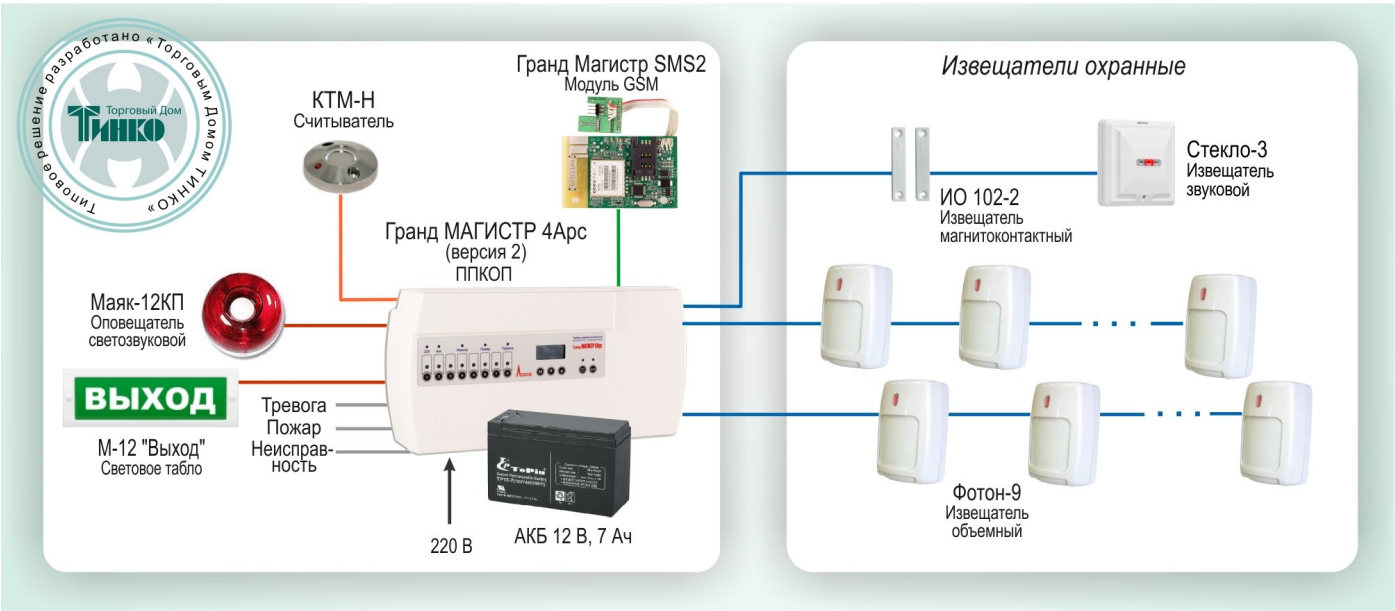

Состав комплекта

Стоимость — 14 808,86 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
261488	Гранд МАГИСТР 4Арс (версия 2)	ППКОП; 4 ШС; встроенная клавиатура для управления и программирования; ЖК-дисплей; регистратор на 1024 события; возможность установки SMS модуля; 3 выхода ПЦН; 3 контролируемых выхода "ОК"; порт ТМ; U-пит.130...280 В; под АКБ 12 В/7 Ач; I-потр.210 мА; вход внешнего РИП 12 В; выход питания внешней нагрузки 12 В/1 А; t-раб.+5...+50°C, 322x167x89 мм	7 234,35 Р/шт	1	7 234,35 Р
008040	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 151x65x101мм, 1,98кг	621,00 Р/шт	1	621,00 Р
266006	Гранд МАГИСТР SMS2	GSM модуль для приборов Гранд Магистр Арс. 2 SIM карты. Оповещение, управление состоянием, контроль баланса.	4 094,45 Р/шт	1	4 094,45 Р
002044	Фотон-9 (ИО 409-8)	Оптико-электронный объемный, микропроц., 10 м x 90°, высота установки 2,3 м, термоком., тампер, U-пит.12 В, I-потр.15 мА, IP41, t-раб.-30...+50°C, габ.размеры 88x61x41 мм.	981,00 Р/шт	1	981,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50...+50°C; 58x11x11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	137,86 Р/шт	1	137,86 Р
072256	КТН (КТМ-Н) хром	Считыватель ключей Touch Memory, антивандальный, накладной, одноцветный светодиод, металл., хромированный, D=39 мм, h=10 мм	1 047,20 Р/шт	1	1 047,20 Р
019230	Маяк-12-КП	Светозвуковой; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук); IP55, t-раб.-30...+55°C, 100x80x42 мм	693,00 Р/шт	1	693,00 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
308281	М-12 "Выход"	Оповещатель пожарный световой с возможностью смены надписи; 3 светодиода, U-пит.12В, I-потр.26мА; IP52, t-раб.-30...+55°C, 304x103x19мм, 0.22кг.	345,08 Р/шт	0	0,00 Р
002043	Стекло-3 (ИО 329-4)	Поверхностный звуковой, микропроцессорный, дальность обнаружения 9 м, min контролируемая площадь 0,1 м², регулировка чувствительности, тампер, Упит.12В, Iпотр.до 22мА, IP30, tраб.-20...+45°C. 80x80x35 мм	993,00 Р/шт	0	0,00 Р

Особенности

- программирование функций реле ПЦН: «ОХРАНА», «НЕИСПРАВНОСТЬ»
- модуль SMS имеет встроенную антенну для усиления сигнала GSM (установка внешней антенны не требуется!)
- контроль вскрытия прибора