

Типовое решение: СКУД-015

Решение описывает систему дистанционного радиуправления электромеханическими замками для торговой мебели (витрины с одной или двумя распашными стеклянными дверцами, шкафы, прилавки и выдвижные ящики из ЛДСП и т.п.).

Система состоит:

- из комплекта "Promix-RDS.01 (ШЕРИФ-РК)", в который входят: источник питания, радиоприемник, контроллер управления, выполненные в одном корпусе, два радиобрелока
- двух электромеханических замков: "Promix-SM112.10-01 silver" на стеклянные дверцы и "Promix-SM102.10 silver (Шериф-2 лайт НЗ-С)" на глухие дверцы из ЛДСП.

Замки подключаются к системе дистанционного управления «Promix-RDS.01 (ШЕРИФ-РК)» параллельно и работают синхронно. К одной системе управления можно подключить до 20 замков.

Как это работает:

В магазине к системе дистанционного управления «Promix-RDS.01 (ШЕРИФ-РК)» подключено несколько замков, установленных на витринах. Длительность разблокировки замка по умолчанию – 1 секунда и может быть увеличена до 15 секунд. Продавец подходит к необходимой витрине, нажимает на кнопку на радиобрелоке, все замки переходят в разблокированное состояние на 1 секунду. За это время продавец должен или нажать на дверь (если установлен замок «Promix-SM112.10-01 silver») или потянуть за дверь (если установлен замок «Promix-SM102.10 silver (Шериф-2 лайт НЗ-С)»), которую нужно открыть. Остальные замки переходят в заблокированное состояние и запирают витрины.

Это позволяет одной системой «Promix-RDS.01 (ШЕРИФ-РК)» управлять сразу группой замков, расположенных на соседних витринах.

Таким образом, ВМЕСТО СВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ = ОДИН БРЕЛОК !

В память системы можно записать до 10 брелоков. Один брелок может быть записан в любое количество систем «Promix-RDS.01 (ШЕРИФ-РК)».


Достоинства

- радиоканальная система управления замками
- возможность управлять сразу группой замков, расположенных на соседних витринах
- удобство использования: у продавца вместо связки ключей - один брелок
- надежная противокражная защита даже при отключении питания: при отсутствии напряжения замки остаются закрытыми
- широкий диапазон рабочих температур, -30...+50 °C

Схема построения СКУД на базе комплекта "Promix-RDS.01" и замков для торгового оборудования "Promix-SM112.10" и "Promix-SM102.10 silver"

Торговая мебель

витрины с одной или двумя распашными стеклянными дверцами, шкафы, прилавки и выдвижные ящики из ЛДСП

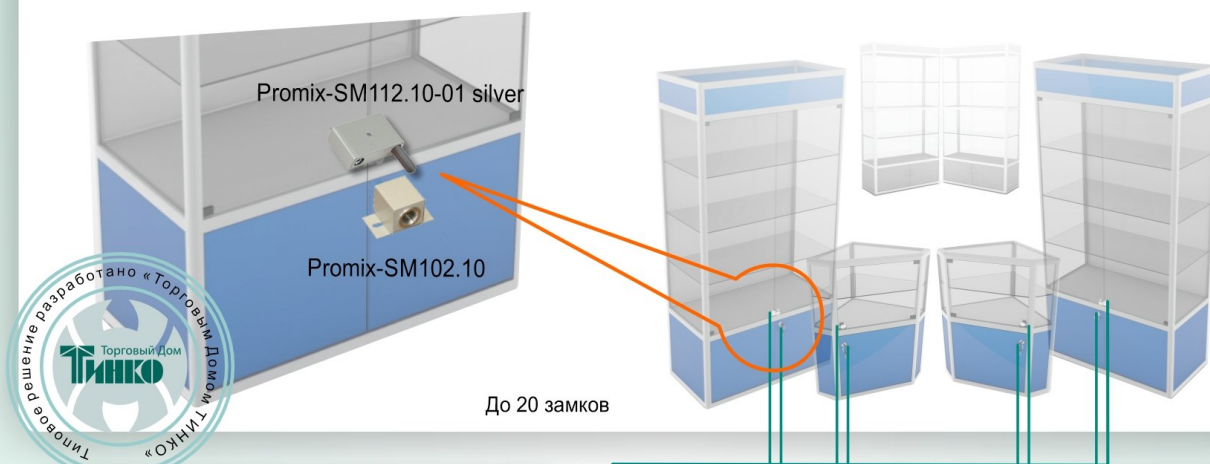

До 20 замков

Комплект управления по радиоканалу



Promix-RDS.01

Система дистанционного управления по радиоканалу

Электромеханические замки для торговой мебели



Promix-SM102.10 silver

Promix-SM112.10-01 silver

Миниатюрные замки для ограничения доступа в шкафы, прилавки и т.п.

Состав комплекта

Стоимость — 10 905,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
277893	Promix-RDS.01	Promix-RDS.01 Система дистанционного управления замками по радиоканалу с встроенным импульсным источником питания (Шериф-РК). Для дистанционного управления электроуправляемыми замками. Программируются: тип замка (нормально открытый или нормально закрытый), время открытого состояния замка (1-15 сек). Количество радиобрелоков в памяти: 10 шт. Простое подключение: штепсельная вилка 220В, клеммник для замка. Длина провода 1,5 м. Режимы работы: замок открыт на заданное время, всегда открыт. Защита от перегрузки и КЗ. Контроллер Promix-CR.RX.03 со встроенным источником питания (12 В, 1.5 А), радиобрелок Promix-CR.TX.01 (2 шт)	4 060,00 Р/шт	1	4 060,00 Р
277927	Promix-SM102.10 silver	Promix-SM102 накладной универсальный миниатюрный электромеханический замок (Шериф-2 лайт НЗ 12 В). Четыре варианта крепления замка, два ригеля в комплекте. Сила удержания ригеля 300 кг, 26,5x27x31,5 мм. Нормально закрытый, напряжение питания 12 В/0,1 А, цвет - серебро.	3 524,00 Р/шт	1	3 524,00 Р
346035	Promix-SM112.10-01	Электромеханический замок для торговой мебели. Сила удержания ригеля 150 кг. Нормально закрытый. Толщина стеклянной двери 4-8 мм. Имеет шариковый механизм фиксации и встроенный толкатель. Для открытия разблокированной двери необходимо нажать на дверь, замок оттолкнет и приоткроет дверь. Металлический корпус, длина провода питания — 0,1 м, IP54, 12 В/0,1 А, -30...+50 °С, цвет серебро.	3 321,00 Р/шт	1	3 321,00 Р

Особенности

- к одной системе можно подключить до 20 замков

- память Promix-RDS.01 (ШЕРИФ-РК) на 10 брелков
- дальность действия в прямой видимости - 30 м