




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR TR-NS1126-225-24PoE

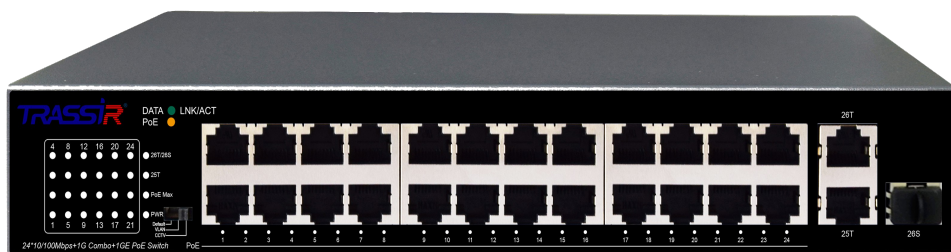

TR-NS1126-225-24PoE – неуправляемый коммутатор с 24 PoE портами 10/100 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Комплект крепежа для монтажа в стойку..... 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.

Характеристики устройства:

Модель	TR-NS1126-225-24PoE
Порты Ethernet	24*10/100 Мбит/с 1 Combo * 10/100/1000 Мбит/с 1* 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Максимальная мощность на порт	32Вт Общая: 225 Вт
Протоколы PoE	EEE802.3af/at
Распиновка питания по PoE	DC+: 1/2 DC-: 3/6
Коммутационная способность	8.8 Гбит/с
Скорость пересылки	6.5 млн пакетов в секунду
Размер буфера	4 Мбит
Размер таблицы MAC-адресов	16000
Управление потоком	Включено по умолчанию
Режимы работы	VLAN CCTV
PD Alive¹	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 180 сек после потери связи с устройством
Допустимая влажность	5 — 95 %
Питание	AC: 200~240V 50/60Hz
Молниезащита	Стандартный режим 4 кВ Дифференциальный режим 6 кВ
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 8кВ Контактный разряд 6кВ
Максимальная потребляемая мощность	240 Вт (PoE:225 Вт + Коммутатор:15 Вт)
Рабочая температура	0°C...40°C
Масса, кг	2.04
Размеры (Ш x Г x В), мм	280 x 180 x 44

¹ Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru