

ЛКД-ТТ-11-50

Турникет-трипод (уличный)

с термостатом и автоматической функцией «Антипаника»

Паспорт

Турникет-трипод ЛКД-ТТ-11-50 с автоматической функцией «Антипаника» предназначен для управления потоками людей на защищаемых объектах. Устройство оснащено функцией автоматической разблокировки прохода по сигналу «тревога».

Турникет изготовлен из нержавеющей стали с классом защиты IP54. Встроенный термостат обеспечивает рабочий диапазон температур от -45°C до +60°C. Может быть установлен на открытом воздухе под навесом. Время наработки на отказ составляет 5 млн проходов.


Комплект поставки включает преграждающие планки и блок питания. Пульт управления в комплект не входит.



Технические параметры

Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Материал планок	Нержавеющая сталь 304
Ширина прохода (не менее)	550 мм
«Антипаника»	Автоматическая
Пропускная способность (свободный проход)	45 чел./мин
Пропускная способность (однократный проход)	30 чел./мин
Разблокировка по сигналу «тревога»	Да
Наработка на отказ (не менее)	5 млн. проходов
Напряжение питания	200-240В (АС)
Мощность	190 Вт
Устройство управления	Основная плата
Подключение	Сухой контакт и RS-485
Класс защиты	IP54
Диапазон рабочих температур	-45°C...+60°C
Уровень влажности	≤90%
Габариты (без планок) Д x Ш x В	280 x 480 x 960 мм

Габаритные размеры

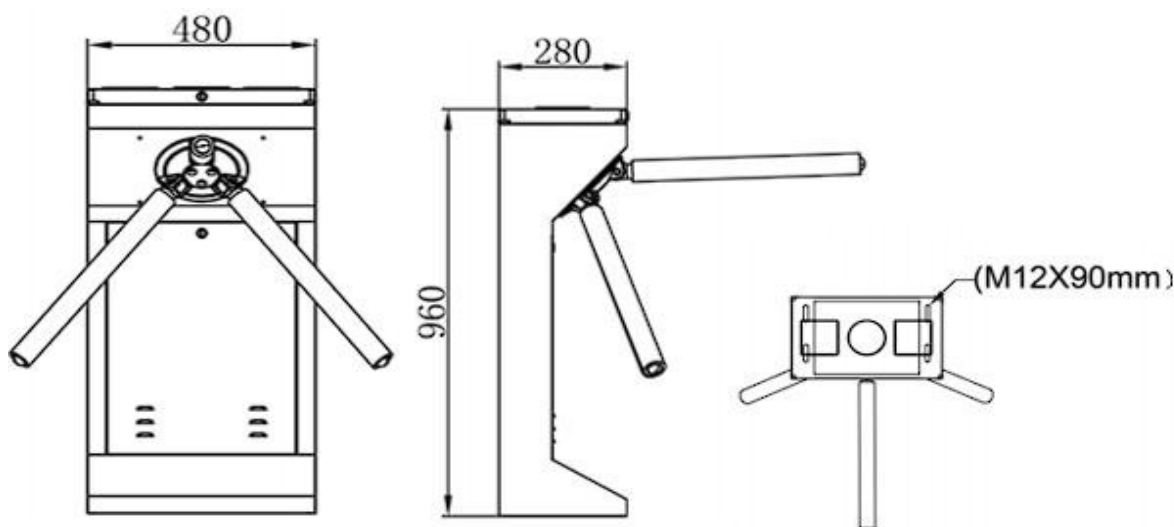

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.