



PTZ IP-видеокамера

LTV-1CNSD20-Z26-F



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-1CNSD20-Z26-F:


Видео	
Матрица	1/2.8", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	2MP (1920*1080)
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	2MP (1920*1080), до 60 к/с
Дополнительный поток	2MP (1920*1080), до 60 к/с
3-й поток	D1 (720×576), до 60 к/с
Чувствительность	0.001 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	> 52 дБ
Объектив	
Тип объектива	Встроенный трансфокатор (26х, автофокус)
Фокусное расстояние	f=5–130 мм (F1.5-F4.0)
Углы обзора по горизонтали	54.37°-2.58°
Углы обзора по вертикали	32.23°-1.45°
Аудио	
Вход / выход	1x / 1x
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 110 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (125 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 24 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, детектор саботажа, автотрекинг
Тревожные входы/выходы	1x/2x
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-



Обогреватель	-
Кнопка сброса	есть
Аналоговый видеовыход	есть
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af); ≤ 12 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, IK10, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры	166 x 295 мм
Вес	3,05 кг
Комплектация	1 x адаптер питания, 1 x Torx T20 шестигранник, 1 x Hex H4 шестигранник, 1 x кабель питания, 1 x переходное кольцо, 1 x кронштейн, 1 x водонепроницаемый кабель с разъемом RJ45



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

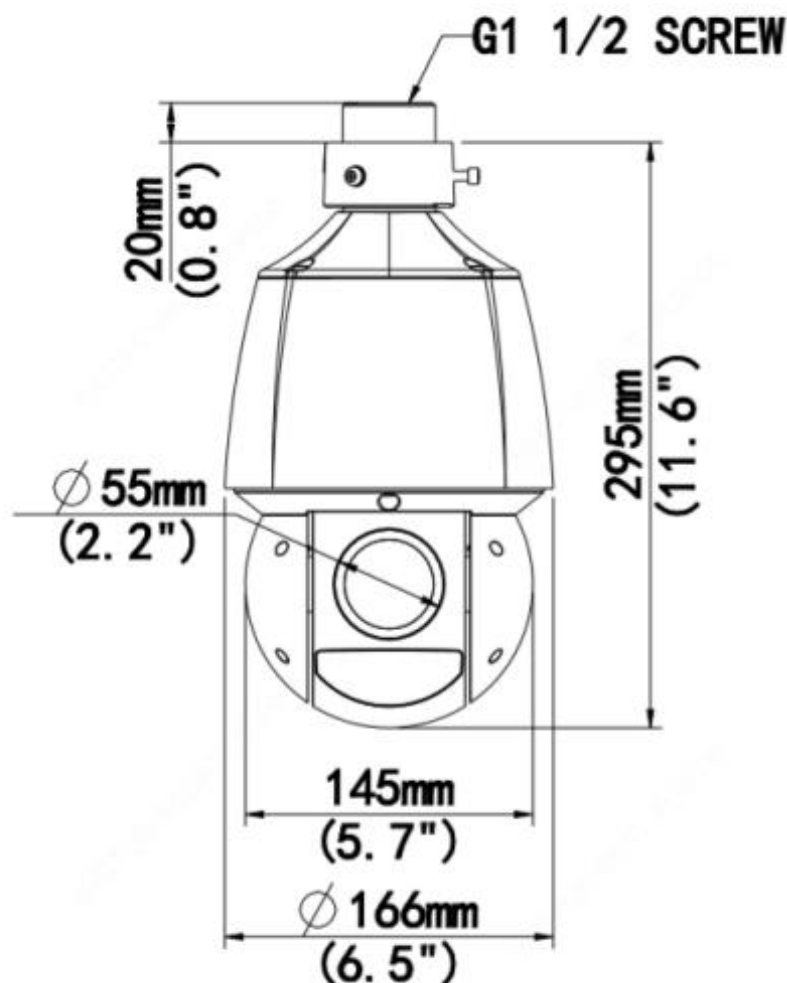

Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNSD20-Z26-F, PTZ IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru