ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные комплекты монтажные могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку комплекта монтажного.

Комплекты монтажные должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40° С, относительной влажности не более 80% при температуре 25°С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие комплекта монтажного МКF-432 требованиям 465946.122 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт комплекта монтажного не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции комплекта монтажного, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности комплекта монтажного рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО “НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова”, Россия

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Штамп ОТК:
Год выпуска:

EAC

Поле для заполнения торговой организацией	
Дата продажи:	Штамп:

SEC.RU
Короткий путь к информации

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ БЛОКА ВЫЗОВА MKF-432

ПАСПОРТ


VIZIT SAFE HOME

Комплект монтажный MKF-432 предназначен для защиты блоков вызова БВД-432RCB и БВД-431DXKCB видеодомофонов VIZIT от атмосферных осадков.

Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение.
Масса комплекта - не более 1 кг.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Защитный козырёк
211x192x105



x1

Крепёжные элементы




x4

Дюбель с ударным шурупом
6x60




x4
Винт M4x14

Паспорт

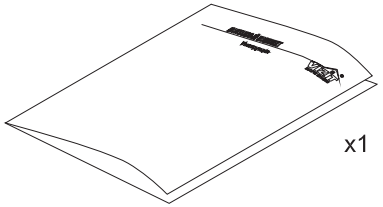

x1

Уплотнитель самоклеющийся




x1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1 Установка блоков вызова БВД-432RCB и БВД-432DXKCB на стену с использованием комплекта монтажного MKF-432

1.а Установка защитного козырька на стену

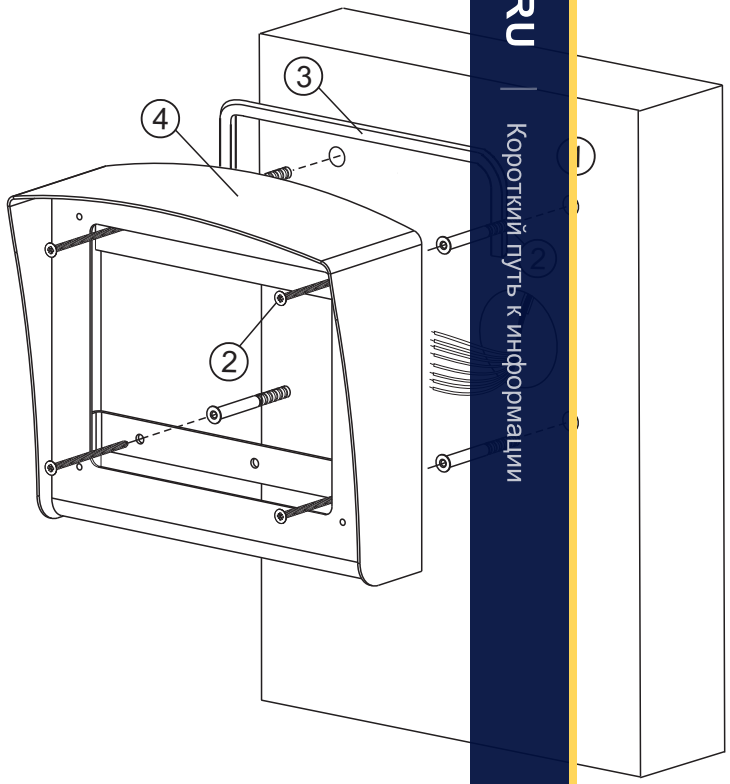

① Отверстие (x4) Ø 6 мм и глубиной 60 мм


② Дюбель с ударным шурупом 6x60 (x4)

③ Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)

④ Защитный козырёк

SEC.RU | Короткий путь к информации

3.б Установка блока вызова и блока индикации БВД-432NP на защитный козырёк

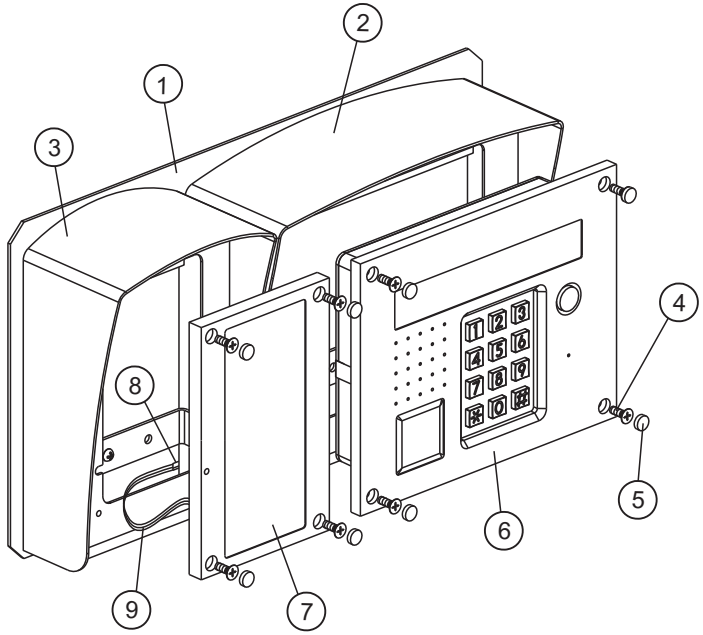

① Пластина монтажная MP-432-2

② Защитный козырёк из комплекта MKF-432

③ Защитный козырёк из комплекта MKF-406

④ Винт M4x14 (x8) из комплектов монтажных MKF-432 и MKF-406

⑤ Заглушка (x8) из комплекта блока вызова

⑥ Блок вызова БВД-432RCB

⑦ Блок индикации БВД-432NP


⑧ Паз в пластине монтажной MP-432-2

⑨ Кабель блока индикации БВД-432NP (зафиксируйте кабель в пазу ⑧ герметиком)

3 Установка блока вызова БВД-432RCB и блока индикации БВД-432NP на ограждение с использованием комплектов монтажных MKF-432, MKF-406 и пластины монтажной MP-432-2

Пластина монтажная MP-432-2 предназначена для установки комплектов монтажных MKF-432 и MKF-406 на ограждение.
Пластина монтажная MP-432-2 поставляется по отдельному заказу.
Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.

3.а Установка защитных козырьков на пластину монтажную MP-432-2

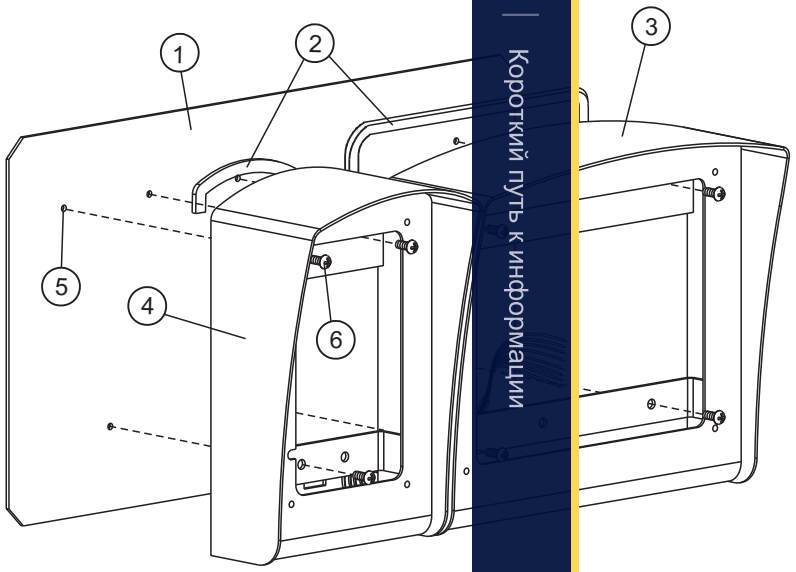

① Пластина монтажная MP-432-2

② Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)

③ Защитный козырёк из комплекта монтажного MKF-432


④ Защитный козырёк из комплекта монтажного MKF-406

⑤ Отверстие с резьбой M4 (x7)

⑥ Винт M4x10 (x7)
Винты входят в комплект поставки пластины монтажной MP-432-2

SEC.RU | Короткий путь к информации

1.б Установка блока вызова на защитный козырёк

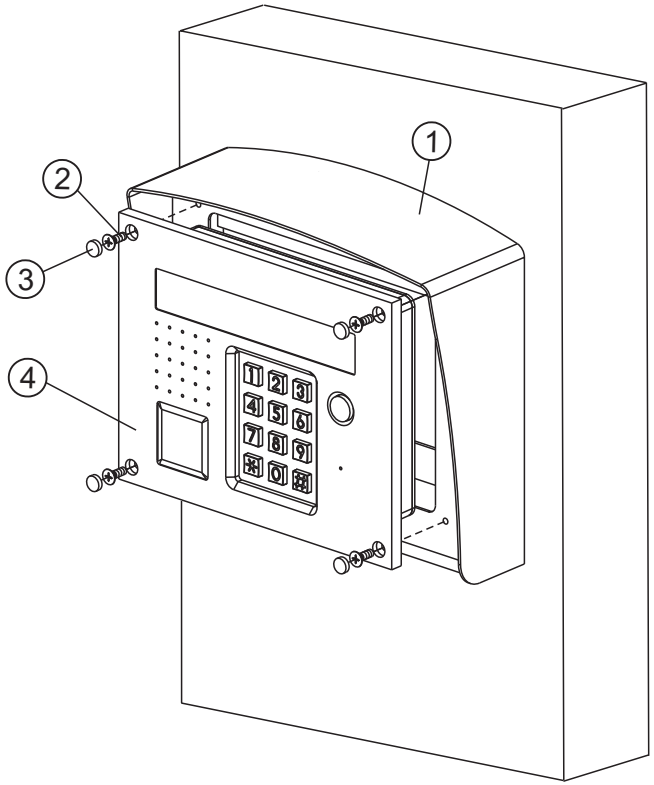

① Защитный козырёк

② Винт M4x14 (x4) из комплекта монтажного MKF-432


③ Заглушка (x4) из комплекта блока вызова

④ Блок вызова БВД-432RCB (БВД-431DXKCB)

2 Установка блока вызова БВД-432RCB на ограждение с использованием комплекта монтажного MKF-432 и пластины монтажной MP-432-1

Пластина монтажная MP-432-1 предназначена для установки комплекта монтажного MKF-432 и блока вызова на ограждение, например, на входе в придомовую территорию.
Пластина монтажная MP-432-1 поставляется по отдельному заказу.
Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.


2.а Установка защитного козырька на пластину монтажную MP-432-1

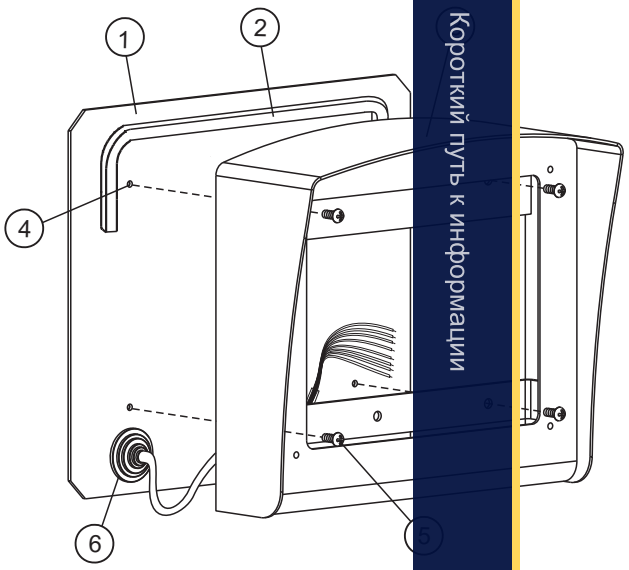

1. Пластина монтажная MP-432-1
2. Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
3. Защитный козырёк
4. Отверстие с резьбой M4 (x4)
5. Винт M4x10 (x4)
   Винты входят в комплект поставки пластины монтажной MP-432-1
6. Кабельный ввод-сальник

SEC.RU — Короткий путь к информации

2.б Установка блока вызова на защитный козырёк

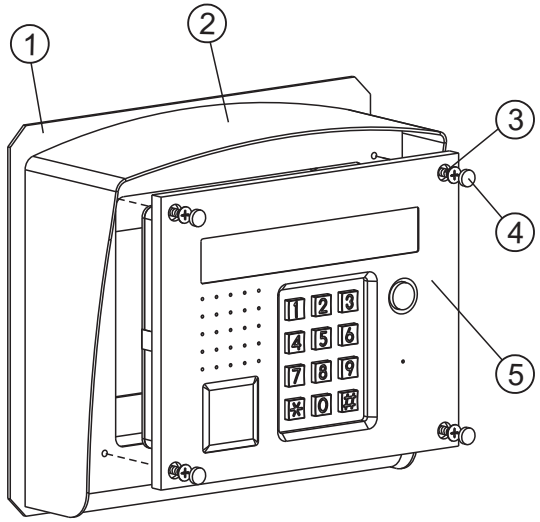

1. Пластина монтажная MP-432-1
2. Защитный козырёк
3. Винт M4x14 (x4) из комплекта монтажного MKF-432
4. Заглушка (x4) из комплекта блока вызова
5. Блок вызова БВД-432RCB