

ЛКД-ЗСД-1200

замок электромагнитный сдвиговый

Паспорт



Замок электромагнитный сдвиговый предназначен для запираания входной двери в системах ограничения доступа. Замок может использоваться в составе домофонных систем.

Технические параметры



Внешний вид


Тип замка	НО (закрыт при подаче питания)
Сила удержания	1200 кг
Питание	12 В (DC)
Потребляемый ток	Стартовый 850 мА, дежурный 400 мА
Исполнение	Врезное
Тип двери	Деревянные, металлические
Расстояние до якоря	≤3 мм
Мониторинг состояния	Состояние двери (геркон), состояние замка (датчик Холла)
Таймер задержки	0, 5, 10, 15 с
Индикация	Выносной светодиод, двухцветный
Рабочая температура	-30°C ... +55°C
Размеры	182x30x25 мм
Вес	1,2 кг

Подключение замка

Замок электромагнитный сдвиговый ЛКД-ЗСД-1200 имеет 9 проводов для подключения:

Питание	Красный	+12 VDC
	Черный	GND
Мониторинг замка	Коричневый	НЗ контакт
	Серый	Общий
	Синий	НО контакт
Мониторинг Двери	Зеленый	НО контакт
	Белый	Общий
Индикация	Фиолетовый	Подключение выносного индикатора
	Оранжевый	

Настройка таймера задержки

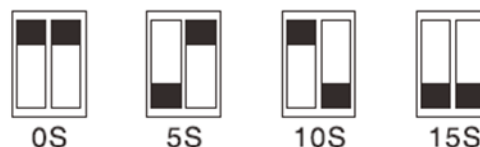

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Габаритные размеры

